保証書

（本書は再発行致しませんので大切に保管してください。）

お買上げの日から保証期間内に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買上げの販売店が無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

イ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
ロ. お買上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
ハ. 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
ニ. 業務用としての使用、車両・船舶への搭載等一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
ホ. 本書の提示がない場合。
ヘ. 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
ト. 消耗品の交換
　仕様変更　} 等

2. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料や、出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となります。
3. ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。
4. ご贈答品等で本書に記入してあるお買上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、株式会社ヤマダホールディングス「ヤマダオリジナル商品サポートセンター」にお問い合わせください。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

●修理メモ

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「ヤマダオリジナル商品サポートセンター」にお問い合わせください。

●このピッチャー型浄水器の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年です。

ヤマダオリジナル商品サポートセンターや保証書におけるお客様の個人情報のお取扱いについて

●ヤマダオリジナル商品サポートセンターでお受けした個人情報、保証書にご記入いただいた個人情報は、商品、サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために株式会社ヤマダホールディングスおよび関係会社で上記個人情報を利用することがあります。
●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては株式会社ヤマダホールディングスと同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

この商品には保証書が付いておりますので必ず、「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり保証書内容をよくお読みの後、レシートと一緒に大切に保管してください。保証期間はお買上げの日より1年です。

持込修理

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

ピッチャー型浄水器	品　番　YBH21WM
★お客様お名前　　様	
★ご住所 〒　　★電話番号（　　）　　–	
保証期間 ★お買上げ日　　年　　月　　日から 本　体……1年間 付属品……対象外	★取扱販売店名、住所、電話番号

★印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

■保証書について

この商品には保証書が付いておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめください。

■修理を依頼されるとき

1.保証期間中は
保証期間中に修理をお受けになる場合には恐れ入りますがお買上げの販売店まで保証書とレシートを添えて商品をご持参ください。

2.保証期間を過ぎているときには
お買上げの販売店にまずはご相談ください。修理により商品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

株式会社ヤマダホールディングス
［ヤマダオリジナル商品サポートセンター］
TEL 0120-258-260（無料）
〒370-0841　群馬県高崎市栄町1番1号
受付時間 AM10:00～PM7:00（元日のみ休日）

取扱説明書
ピッチャー型浄水器

品番 YBH21WM

一般家庭用
（業務用としては使用しないでください）

保証書付（裏表紙）

お買い上げまことにありがとうございます。

この「取扱説明書(保証書付)」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。
特に4～6ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。

各部品の名称

ご使用いただく前に各部品が揃っているかご確認ください。

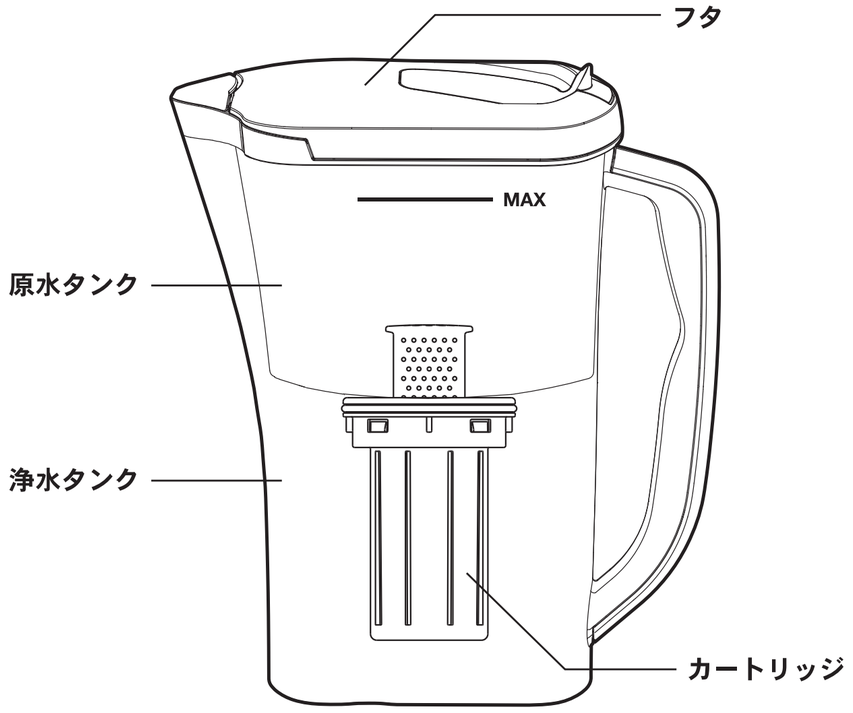

ご使用方法

1 ご使用前の準備

①

フタを外します。

②

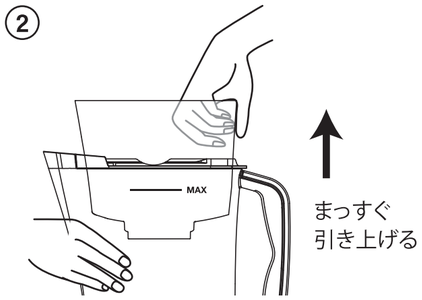

原水タンクは後部（注ぎ口の反対側）を持って引き上げるように、外してください。

③

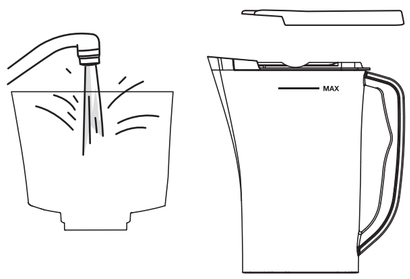

浄水タンク・原水タンクを水道水でよく洗浄します。（カートリッジは中性洗剤などで洗わないでください）

④

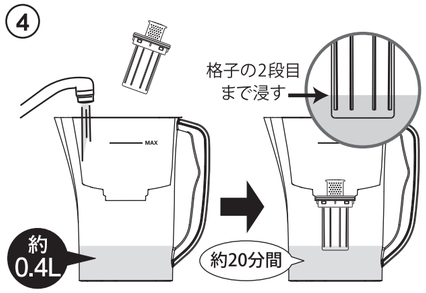

カートリッジをセットする前に浄水タンクに約0.4ℓの水道水を入れます。その後カートリッジをセットして、約20分間水道水に浸します。

⑤



水道水を溜めた容器にカートリッジを完全につけ込み、約30秒間振り洗いしてください。

⑥

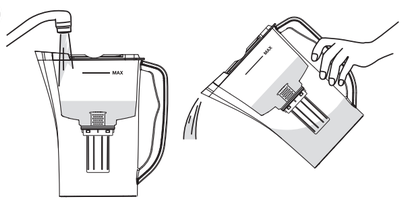

原水タンクに水道水を入れます。本体を安定した場所に置き、全て浄水します。原水タンクの水が全てろ過され浄水タンク内に浄水が溜まったら捨ててください。

⑦ ⑥の作業をもう1度繰り返してください。

2 ご使用方法

①



原水タンクに水道水を入れます。

※本体にある MAX ラインを越えないようにしてください。

②

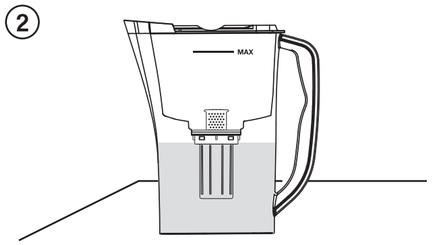

本体を安定した場所に置き、ろ過します。（原水タンクの水が全てなくなり浄水されるまでお待ちください）

③

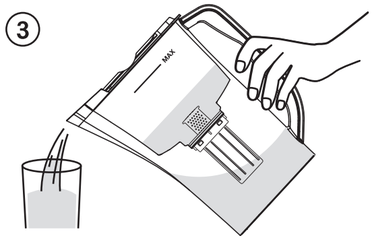

※原水タンクに水が残っていると水がこぼれることがあります。

原水タンクの水が全てろ過され浄水タンク内に浄水が溜まったらご使用いただけます。

④

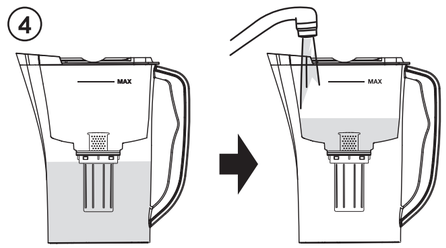

浄水タンクに溜まった浄水を使い切ってから原水タンクに水道水を入れてください。（浄水が残っている状態で水道水をつぎ足すと、浄水しきれない水がこぼれることがあります）

逆流洗浄の方法

①



カートリッジを反対に取り付けてください。

②



※構造上、水は全て落ちません。

原水タンクにカートリッジが浸るまで水道水を注いでください。約5分間水を通したら完了です。

3 カートリッジの交換方法

①



ご使用済みのカートリッジの上部のリングをひっぱり、原水タンクから外します。

② 新しいカートリッジを袋から取り出します。

③ 1 「ご使用前の準備」の④～⑦の作業を行います。

注意点
少し強めに
押してください。



④



フタは浄水タンクの持ち手側からスライドさせて、はめ込んでください。

⑤



フタが「カチッ」とロックするまでスライドさせてください。

カートリッジは必ず純正のものをお使いください。他社のカートリッジをご使用された場合は、本体が保証期間内であっても有償となり、保証対象外となりますので、ご注意ください。



4 カートリッジの交換時期について

交換時期の目安は使用水量・水質・水温・地域などの使用状況により異なります。1日2ℓ使用した場合、約6ヶ月が交換時期の目安です。

ご使用済みのカートリッジは可燃性廃棄物（プラスチックゴミ）ですが、廃棄方法に関しては、お住まいの市区町村の条例やルールに従った方法で分別廃棄をお願いします。

次の場合は早めに交換してください。

①浄水に塩素臭（カルキ臭）がする場合

②2週間以上使用しなかった場合

5 保管方法

① 2日以上使わない場合

全タンク内の水をすべて捨てて、冷蔵庫で保管してください。次回使用を再開する際は 1 「ご使用前の準備」に従ってご使用ください。

② 2週間以上使わなかった場合

古いカートリッジを捨てて、 1 「ご使用前の準備」に従って洗浄し、新しいカートリッジに交換してください。

6 お手入れ方法

お手入れ方法は下記に従って行ってください。お手入れは可能な限りこまめに行うようにしてください。

●浄水タンク・原水タンク・フタは食品用中性洗剤を使い、清潔なスポンジで洗浄してください。クレンザーなどの研磨剤入りの洗剤やシンナーなどの薬品、アルコール及びアルコール系消毒液、タワシなどの固いもので洗浄はしないでください。洗剤はよくすすいでください。

※カートリッジは食品用中性洗剤を使用して洗わないでください

食器乾燥機・食器洗い機での
洗浄・乾燥はしないでください。

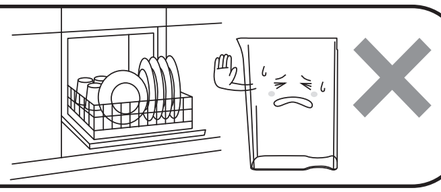

安全上のご注意

ここに示した警告や注意などの事項は状況により、重大な結果に結びつく恐れがあります。
安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠警告	この警告事項に違反した使い方をすると人が死亡または重傷を負う恐れがある事を示しています。
⚠注意	この警告事項に違反した使い方をすると、けがや周辺家財などに損害を与える恐れがある事を示しています。
🚫	この禁止記号の事項は、してはいけない禁止内容を示しています。
❗	この指示記号の事項は、必ず守っていただきたい内容を示しています。

⚠警告 ピッチャー型浄水器を正しくお使いいただくために

❗ 日本の水道水の水質基準に適合した水でご使用ください。それ以外の水の場合、体調を損なう恐れがあります。

❗ 浄水は消毒用残留塩素が取り除かれた水ですので、雑菌が繁殖する可能性があります。必ず浄水した後は常に本体ごと冷蔵庫に保存し、室温で放置しないでください。

❗ 一度通水した後、室温で放置していた場合、雑菌が繁殖している可能性がありますので、 1 「ご使用前の準備」に従ってから、使用を再開してください。2週間以上使わなかった場合は、新しいカートリッジに交換してください。

⚠注意 ご使用方法と取扱方法などについて

🚫 汚れた手で触れないでください。雑菌が繁殖する可能性があります。

🚫 水道水以外のものをろ過したり、保存しないでください。

🚫 35℃以上の温水は浄水しないでください。
活性炭に吸着した臭いなどの物質が脱着する恐れがあります。

🚫 ろ過流量の0.2ℓ/分は、カートリッジが十分に水になじんだ状態において、JISの試験方法に従って測定した結果です。新しいカートリッジやカートリッジが乾燥している場合は、表示のろ過流量になるのは、使用開始してからしばらくたってからになりますのでご了承ください。通常は1ℓあたり約5分でろ過しますが、水温・水質・季節・地域などにより、ろ過に時間がかかる場合があります。

- 浄水は本体に入れて冷蔵庫に保存し24時間以内にお使いください。
- 室温で保存しないでください。
- カートリッジは交換の目安に従って正しく交換してください。
- 水温は5～38° C、周囲の環境温度は4～40° Cです。これらの範囲内でご使用ください。
- 2日以上使わない場合は、全タンク内の水をすべて捨てて、冷蔵庫に保管してください。
  使用を再開するときは 1 「ご使用前の準備」に従ってください。
- 2週間以上使わなかった場合は、古いカートリッジを捨てて新しいカートリッジに交換してください。
- 製品の経年劣化を防ぐため、直射日光の当たる場所や屋外に置かないでください。また、高温の環境下で保管もしないでください。変形を引き起こす可能性があります。

⚠注 意　その他の注意事項

- ご使用の際にはフタがしっかりはまっているかご確認のうえご使用ください。
- 硬水を軟水にする事はできません。
- 使いはじめの際に、細かい粒子がカートリッジから出る場合がありますが、ろ材に使われている活性炭の粒ですのでご安心ください。 1 「ご使用前の準備」に従い、最初の浄水と一緒に流していただき、気になる場合は水道水で軽く洗い流してください。(洗剤は使用しないでください)
  ※活性炭は食用として使用されている素材であり、粉を口にしても害はありません。

故障かなと思ったら

こんなとき	確認しましょう	こうしましょう
浄水が濁る	使い始めに 2回ろ過しましたか。	1 「ご使用前の準備」に従って ご使用ください。
臭いがする	カートリッジの交換時期が 過ぎていませんか。	3 「カートリッジの交換方法」に従って カートリッジを交換してください。
	カートリッジと原水タンクの 接続部から水漏れしていませんか。	3 「カートリッジの交換方法」に従って カートリッジを交換してください。
浄水のろ過に 時間がかかる	カートリッジが乾燥していませんか。 水温が低くありませんか。	1 「ご使用前の準備」に従って カートリッジの前処理をしてください。
	新しいカートリッジでは ありませんか。	新しいカートリッジが0.2ℓ/分になるには 使用開始後しばらくかかります。
	古いカートリッジでは ありませんか。	目詰まりしている可能性があります。 3 「カートリッジの交換方法」に従って カートリッジを交換してください。
浄水の味がおかしい	カートリッジの交換時期が 過ぎていませんか。	3 「カートリッジの交換方法」に従って カートリッジを交換してください。
	原水タンク・浄水タンク・ フタが汚れていませんか。	6 「お手入れ方法」に従って お手入れ洗浄してください。

仕様

品　　名	ピッチャー型浄水器	品　　番	YBH21WM
材料の種類	AS樹脂、ABS樹脂、ポリプロピレン、 ポリオレフィン、シリコーンゴム	ろ材の種類	活性炭、不織布（ポリエチレン/ ポリプロピレン）、ケイ酸チタン
ろ過流量	0.2ℓ/分	ろ過水容量	1.0ℓ
浄水能力	遊離残留塩素　（総ろ過水量:400L 除去率:80％ JIS S 3201試験結果） 濁り　（総ろ過水量:400L 除去率:80％ JIS S 3201試験結果） 溶解性鉛　（総ろ過水量:400L 除去率:80％ JIS S 3201試験結果） 2-MIB　（総ろ過水量:400L 除去率:80％ JIS S 3201試験結果） CAT（農薬）　（総ろ過水量:400L 除去率:80％ JIS S 3201試験結果） クロロホルム　（総ろ過水量:400L 除去率:80％ JIS S 3201附属書A試験結果） ブロモジクロロメタン　（総ろ過水量:400L 除去率:80％ JIS S 3201附属書A試験結果） ジブロモクロロメタン　（総ろ過水量:400L 除去率:80％ JIS S 3201附属書A試験結果） ブロモホルム　（総ろ過水量:400L 除去率:80％ JIS S 3201附属書A試験結果） テトラクロロエチレン　（総ろ過水量:400L 除去率:80％ JIS S 3201附属書A試験結果） トリクロロエチレン　（総ろ過水量:400L 除去率:80％ JIS S 3201附属書A試験結果） 総トリハロメタン　（総ろ過水量:400L 除去率:80％ JIS S 3201附属書A試験結果） 1，2-DCE　（総ろ過水量:400L 除去率:80％ JIS S 3201附属書A試験結果） ベンゼン　（総ろ過水量:400L 除去率:80％ JIS S 3201附属書A試験結果） ジェオスミン　（総ろ過水量:400L 除去率:80％ JIS S 3201試験結果） 陰イオン界面活性剤　（総ろ過水量:400L 除去率:80％ JIS S 3201試験結果） フェノール類　（総ろ過水量:400L 除去率:80％ JIS S 3201試験結果） 四塩化炭素　（総ろ過水量:400L 除去率:80％ JWPAS B試験結果） PFOS及びPFOA　（総ろ過水量:400L 除去率:80％ JWPAS B試験結果） アルミニウム（中性）　（除去率:80％ JWPAS B試験結果） 鉄（溶解性）　（除去率:80％ JWPAS B試験結果） 溶解性マンガン　（除去率:80％ JWPAS B試験結果） 一般細菌　（除去率:97.4％ JWPAS B試験結果） ＊感染予防を保証するものではありません。また、ウイルスは除去できません。		
ろ材の交換時期の目安	1日2ℓ使用の場合、約6か月		
使用上の注意	・水道水等通常の飲料に供する水を使用する。 ・ろ材の取替時期の目安は使用水量、水質により異なることがある。 ・熱湯で使わない。 ・浄水した水はできるだけ早く使用する。 ・凍結のおそれのある場所で使用する場合は、内部を凍結させないように注意する。		