電動昇降型 テレビボード
YTB2000DLS(B)(G)セット 組立説明書

組立人数（最低人数）	2人	組立時間目安	約20分

この説明書を十分にお読みいただき、正しく組み立ててご使用ください。

組立て用パーツ一覧

組立て部品の数を確かめてから組み立ててください。

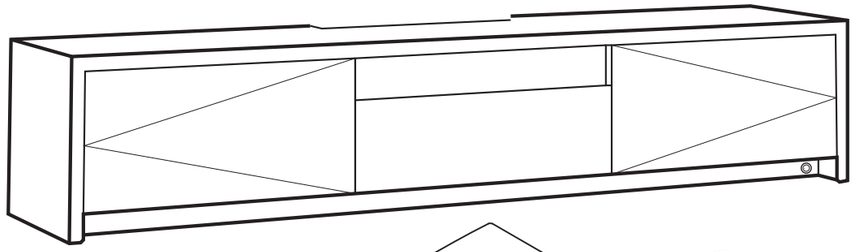

テレビボード本体

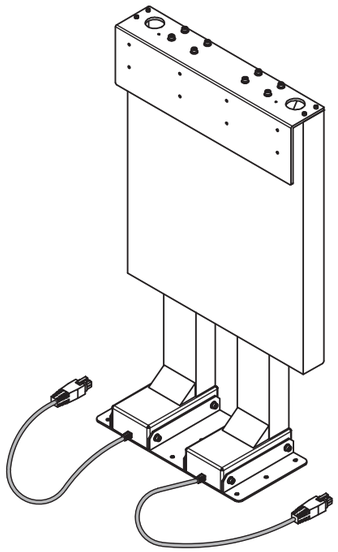

電動昇降ツインユニット



ツインユニット
コントロールボックス



電源コード



受光部

六角レンチ

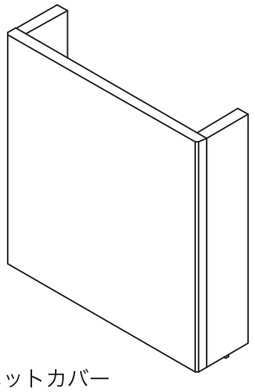

ユニットカバー



電動昇降ツインユニット用シャフト(9本)



ユニットカバー用
ネジ(4本)

受光部用ネジ(2本)

※六角レンチ・ユニットカバー用ネジ・受光部用ネジはTV取付金具梱包内に添付しております。

完成図

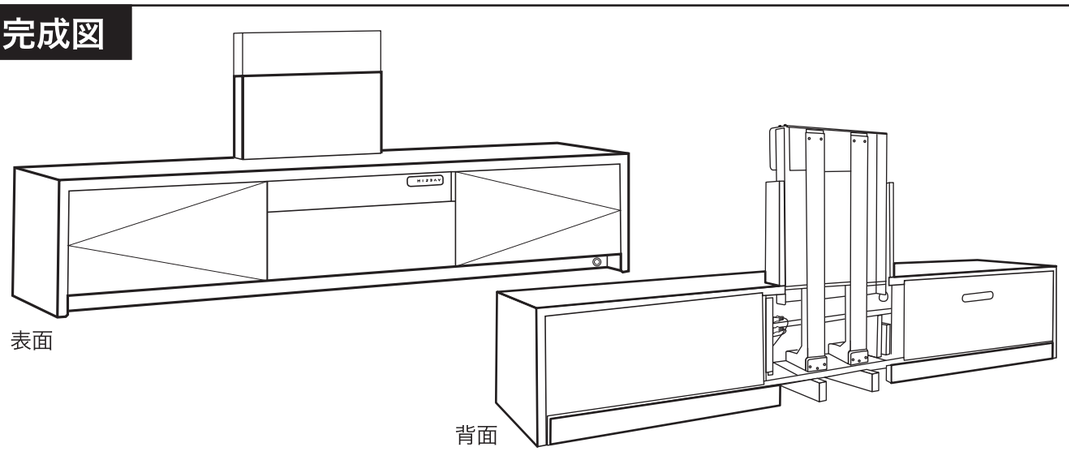

組立て方

プラスドライバーをご用意いただき組み立ててください。
※ご注意：木ビス以外にはインパクトドライバーを使用しないでください。

1. ユニットカバーを取り付ける

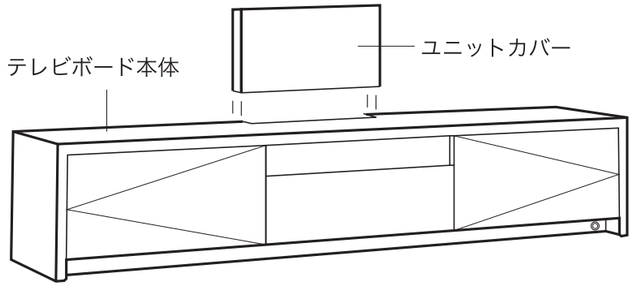

1 左図のようにユニットカバーをテレビボード本体にのせてください。

2 本体からユニットカバーに向けてプラスドライバーで4箇所[ユニットカバー用ネジ]で止めてください。

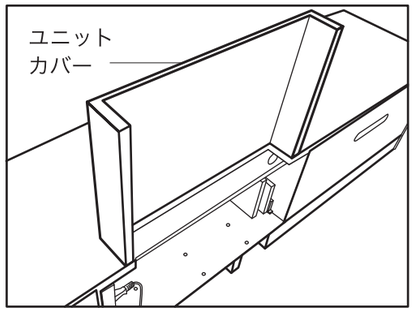

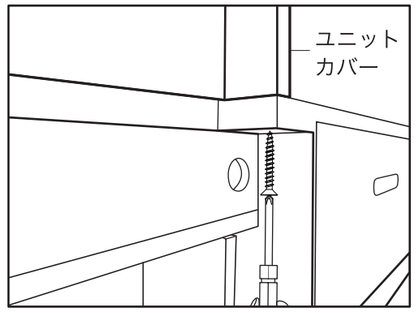

2. 受光部を取り付ける

1 テレビボード中央の引き出しを開けて棚板を外してください。

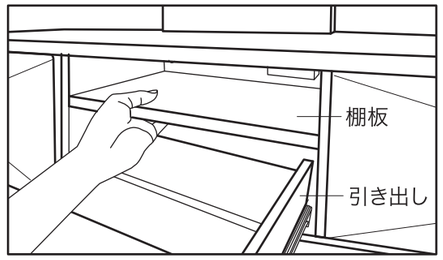

2 右上の取り付け板に受光部をプラスドライバーで2箇所[受光部用ネジ]で止めて取り付けてください。





3 受光部をネジ止めしたら受光部を設置した奥にある配線孔から受光部コードを通して背面に出してください。



表面側



背面側

3. 電動昇降ツインユニットを取り付ける

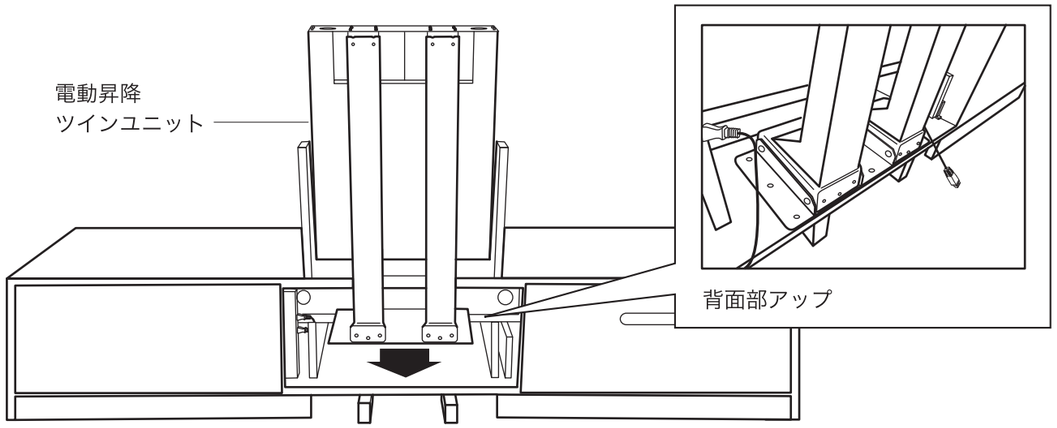

1 電動昇降ツインユニットを上図のようにテレビボードにのせてください。

2 電動昇降ツインユニットとテレビボード本体の位置を合わせて六角レンチで９箇所[電動昇降ツインユニット用シャフト]で止めてください。



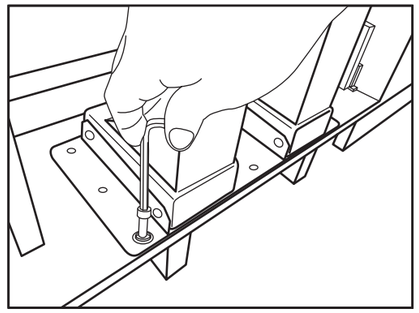

3 受光部からのコード１本と電動昇降ユニットからのコード２本をツインユニットコントロールボックスに差し込んでください。



電動昇降ツインユニット
左側のコードは電源コード
差込口側に差してください。

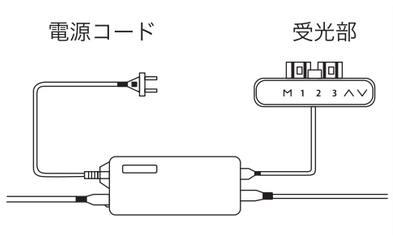

ツインコントロール
ボックス



電動昇降ツインユニット
右側のコードは受光部からの
コードと同列に差してください。

4 ツインユニットコントロールボックスをテレビボード本体と電動昇降ツインユニットの間に設置してください。

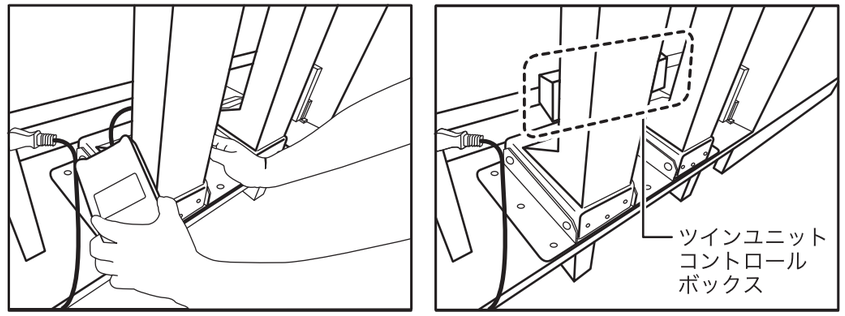

5 ツインユニットコントロールボックスの電源コードを背面中央の左部にある電源タップに差し込んでください。

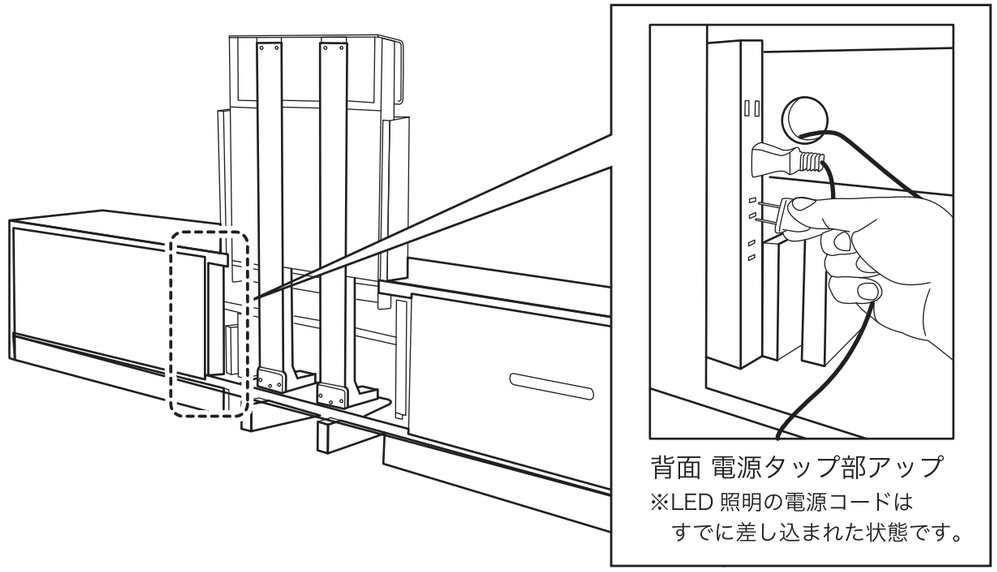

背面 電源タップ部アップ
※LED 照明の電源コードは
すでに差し込まれた状態です。
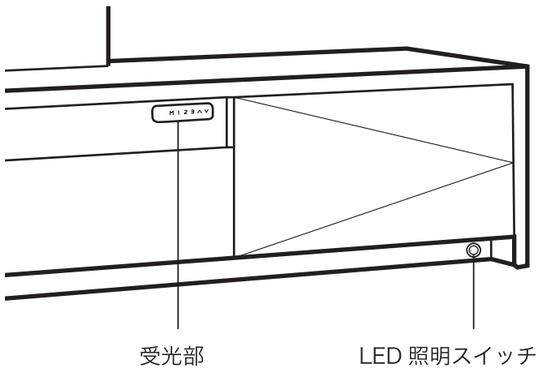
6 電動昇降ツインユニットの取付けが完了したら、表面の受光部を操作して動作確認を行ってください。また合わせて表面右下にあるスイッチを ON にして LED 照明の点灯確認を行ってください。